


# KUGGREMMAR PROFIL XL, L, H, METERVERA


TIMING BELTS PROFILE XL, L, H, OPEND END

## XL

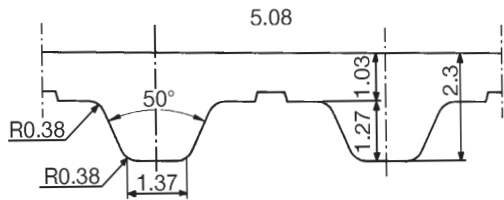


Bredd Width mm	Max. belastning Max. traction load N	Max belastning skarvad Max. traction joined N	Brottgräns Breaking strength N
0.25	190	/	570
0.31	228	/	685
0.37	305	150	915
0.50	450	225	1370
0.75	720	360	2170
1.00	985	490	2975
2.00	2050	1025	6170

## L

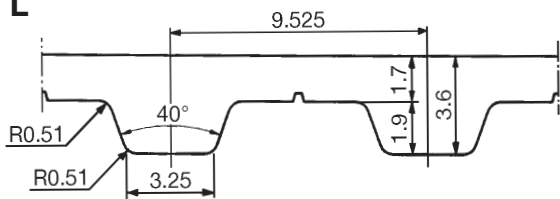

Bredd Width mm	Max. belastning Max. traction load N	Max belastning skarvad Max. traction joined N	Brottgräns Breaking strength N
0.37	630	315	1860
0.50	945	470	2940
0.75	1490	745	4650
1.00	2050	1025	6050
1.50	3150	1575	9800
2.00	4250	2125	13230

## H

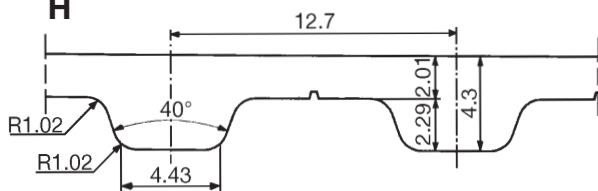



Bredd Width mm	Max. belastning Max. traction load N	Max belastning skarvad Max. traction joined N	Brottgräns Breaking strength N
0.50	1160	580	3650
0.75	1970	985	6210
1.00	2560	1280	8040
1.50	3720	1860	11700
2.00	5230	2615	16450
3.00	7450	3725	25300
4.00	10470	5235	32900

Material: Polyuretan med stålkord  
Material: Polyurethan with steelcord

Minsta tandantal för lilla hjulet:  
Minimum number of teeth for the smallest pulley:  
XL = 10  
L = 10  
H = 14

Minsta diameter för spännhjul  
placerat på insidan av rembanan:  
Min. diameter of Idler Pulley placed inside the belt:  
XL = 20 mm  
L = 40 mm  
H = 60 mm

Minsta diameter för spännhjul  
placerat på utsidan av rembanan:  
Min. diameter of Idler Pulley placed outside the belt:  
XL = 30 mm  
L = 60 mm  
H = 60 mm

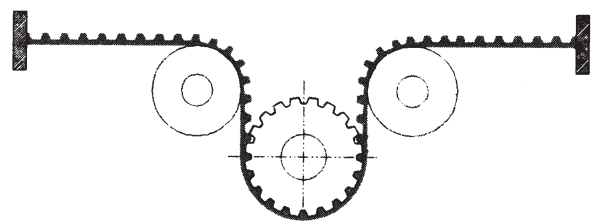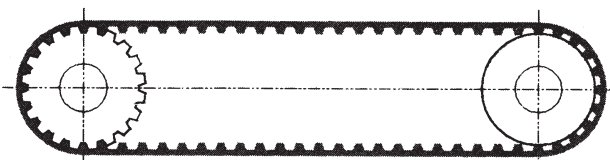

Minimum längd för skarvad rem  
Minimum length for joined belts, for all widths  
900 mm