


KUGGREMMAR FÖR HTD, METERVERA


TIMING BELTS FOR HTD, OPEND END

5M

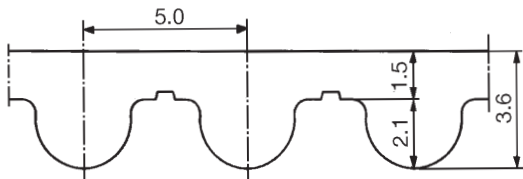


Bredd Width mm	Max. belastning Max. traction load N	Max belastning skarvad Max. traction joined N	Brottgräns Breaking strength N
10	630	315	1960
15	1180	590	3675
25	2050	1025	6370
50	4255	2128	13230

8M

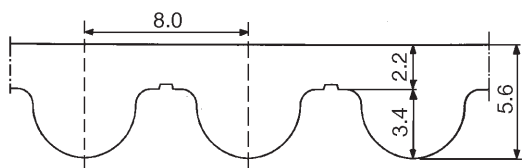

Bredd Width mm	Max. belastning Max. traction load N	Max belastning skarvad Max. traction joined N	Brottgräns Breaking strength N
10	1220	610	4150
15	1950	975	6640
20	2920	1460	9960
30	4390	2195	14940
50	8050	4025	27400
85	13900	6950	47320
100	16600	8300	56500

14M

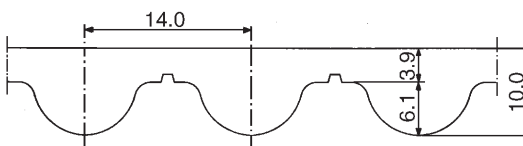

Bredd Width mm	Max. belastning Max. traction load N	Max belastning skarvad Max. traction joined N	Brottgräns Breaking strength N
25	6020	3010	19630
40	9260	4630	30200
55	11570	5785	37760
85	20830	10415	67960
100	25000	12500	81560

Material: Polyuretan med stålkord
Material: Polyurethan with steelcord

Minsta tandantal för lilla hjulet:
Minimum number of teeth for the smallest pulley:



M5 = 10
M8 = 18
M14 = 25

Minsta diameter för spännhjul
placerat på insidan av rembanan:
Min. diameter of Idler Pulley placed inside the belt:

M5 = 20 mm
M8 = 50 mm
M14 = 120 mm

Minsta diameter för spännhjul
placerat på utsidan av rembanan:

Min. diameter of Idler Pulley placed outside the belt:
M5 = 60 mm
M8 = 100 mm
M14 = 180 mm

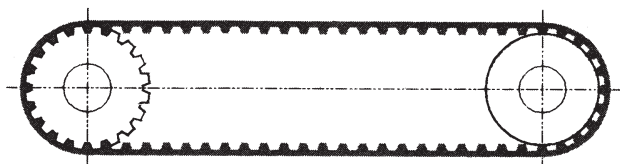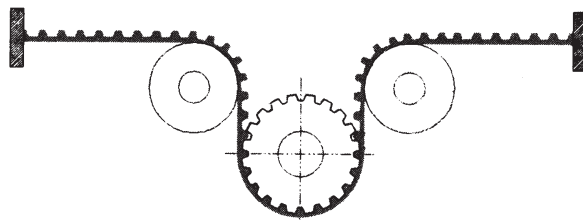

Minimum längd för skarvad rem
Minimum length for joined belts, for all widths
900 mm