


KUGGREMMAR, METRISKA T2.5-T20, METERVARA


TIMING BELTS, METRIC T2.5-T20, OPEN END

T-5

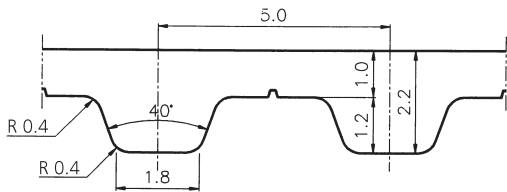


| Bredd Width mm | Max. belastning Max. traction load N | Max belastning skarvad Max. traction joined N | Brottgräns Breaking strength N |
|----------------------|--|---|--------------------------------------|
| 6 | 190 | / | 570 |
| 10 | 305 | 150 | 915 |
| 16 | 610 | 305 | 1830 |
| 25 | 985 | 490 | 2975 |
| 32 | 1290 | 645 | 3890 |
| 50 | 1970 | 985 | 5950 |
| 75 | 2680 | 1340 | 8100 |
| 100 | 3400 | 1700 | 10200 |

T-10

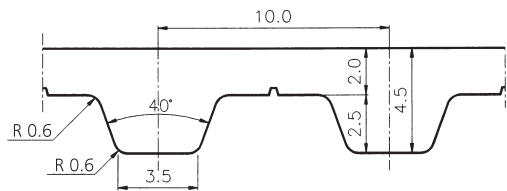

| Bredd Width mm | Max. belastning Max. traction load N | Max belastning skarvad Max. traction joined N | Brottgräns Breaking strength N |
|----------------------|--|---|--------------------------------------|
| 12 | 1280 | / | 4020 |
| 16 | 1630 | 815 | 5110 |
| 25 | 2560 | 1280 | 8040 |
| 32 | 3370 | 1685 | 10600 |
| 50 | 5230 | 2615 | 16450 |
| 75 | 8260 | 4130 | 25960 |
| 100 | 10470 | 5235 | 32900 |
| 150 | 12000 | 6000 | 38000 |

T-20

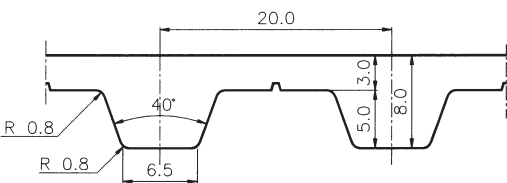

| Bredd Width mm | Max. belastning Max. traction load N | Max belastning skarvad Max. traction joined N | Brottgräns Breaking strength N |
|----------------------|--|---|--------------------------------------|
| 25 | 3660 | 1830 | 12460 |
| 32 | 4880 | 2440 | 16620 |
| 50 | 8050 | 4025 | 27430 |
| 75 | 12200 | 6100 | 41560 |
| 100 | 16100 | 8050 | 54860 |
| 150 | 25300 | 12650 | 86400 |

Material: Polyuretan med stålkord
Material: Polyurethan with steelcord

Minsta tandantal för lilla hjulet:
Minimum number of teeth for the smallest pulley:



T5 = 10
T10 = 12
T20 = 15

Minsta diameter för spännhjul
placerat på insidan av rembanan:
Min. diameter of Idler Pulley placed inside the belt:

T5 = 30 mm
T10 = 40 mm
T20 = 120 mm

Minsta diameter för spännhjul
placerat på utsidan av rembanan:

Min. diameter of Idler Pulley placed outside the belt:
T5 = 30 mm
T10 = 60 mm
T20 = 120 mm

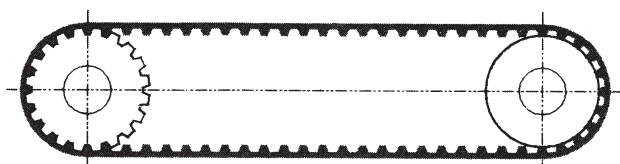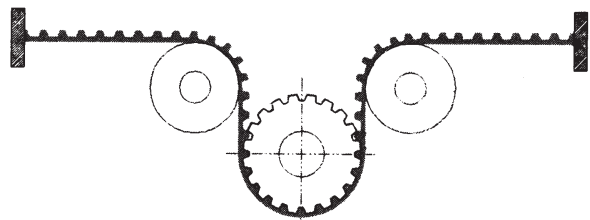

Minimum längd för skarvad rem
Minimum length for joined belts, for all widths
900 mm