


# SPLINESAXLAR OCH HYLSOR

## SPLINE SHAFTS AND NAVES

**Splines axlar**  
**Kalldragna enl DIN 5463 (ISO 14)**

**Spline shafts**  
**Cold drawn all to DIN 5463 (ISO 14)**

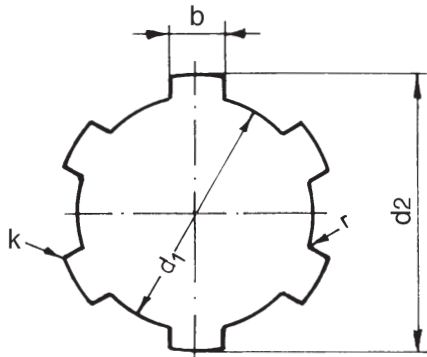

Tillverkas i:  
 Stål CK 45  
 Lagerlängder upp till 4 m  
 Stål CK 45 nitrerat  
 Längd max 700 mm  
 Längre på förfrågan

Available:  
 Steel CK 45  
 On stock up to 4 m long  
 Steel CK 45 nitrited  
 Max length for nitrited pieces 700 mm  
 Longer on request

Rakhet 0.3 mm/m, Förvriddningsvinkel 1°/m  
 Straightness 0.3 mm/m, Twist angle 1°/m

Typ Type	Antal bommar No. of key grooves n	Dimensioner / Dimensions						r	k = 45°	A mm <sup>2</sup>	G kg/m
		b	d1	d2	Toleranser / Tolerance						
			b	d1	d2	b	d1	d2			
K 11.14	6	3.0	11	14	+ 0.00 - 0.08	+ 0.00 - 0.08	- 0.07 - 0.20	0.2	0.2	121.9	0.95
K 13.16	6	3.5	13	16						164.1	1.29
K 16.20	6	4.0	16	20						243.4	1.91
K 18.22	6	5.0	18	22						312.4	2.45
K 21.25	6	5.0	21	25						399.8	3.14
K 23.28	6	6.0	23	28						505.2	3.96
K 26.32	6	6.0	26	32	- 0.00 - 0.08	+ 0.00 - 0.08	- 0.07 - 0.27	0.3	0.3	638.6	5.01
K 28.34	6	7.0	28	34						741.4	5.82
K 32.38	8	6.0	32	38						947.8	7.43
K 36.42	8	7.0	36	42						1185.3	9.30
K 42.48	8	8.0	42	48						1576.7	12.37
K 46.54	8	9.0	46	54						1949.0	15.30
K 1 3/8"	6	8.64	28.14	34.87	+ 0.00 - 0.06	+ 0.00 - 0.17	+ 0.00 - 0.25	0.3	0.3	855.5	6.716