


KUGGREMMAR, PROFIL MXL, XL, L, H, XH

TIMING BELT, PROFILE MXL, XL, L, H, XH

Material: Neoprengummi med glasfiberkord.
Kuggar förstärkta med nylonväv.

Material: Neopren rubber with glasfibercord.
Nylon fabric on the tooth surface.

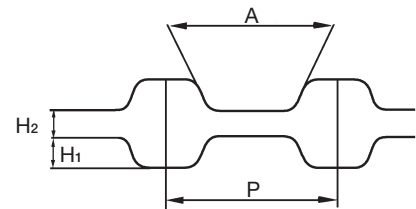

XL-DT

Typ Type	Längd mm Length mm	Z
150 DT	381.0	75
160 DT	406.4	80
170 DT	431.8	85
180 DT	457.2	90
190 DT	482.6	95
200 DT	508.0	100
210 DT	533.4	105
220 DT	558.8	110
230 DT	584.2	115
240 DT	604.6	120
250 DT	635.0	125
260 DT	660.4	130
300 DT	762.0	150
310 DT	787.4	155

P	5.08
H ₁	1.27
H ₂	0.51
A	50°

L-DT

Typ Type	Längd mm Length mm	Z
210 DT	533.40	56
225 DT	571.50	60
240 DT	609.60	64
255 DT	647.70	68
270 DT	685.80	72
285 DT	723.90	76
300 DT	762.00	80
322 DT	819.15	86
345 DT	876.30	92
367 DT	933.45	98
390 DT	990.60	104
420 DT	1066.80	112
450 DT	1143.00	120
480 DT	1219.20	128
510 DT	1295.40	136
540 DT	1371.60	144
600 DT	1524.00	160

P	9.525
H	1.91
H ₁	0.76
A	40°

H-DT

Typ Type	Längd mm Length mm	Z
240 DT	609.6	48
270 DT	685.8	54
300 DT	762.0	60
330 DT	838.2	66
360 DT	914.4	72
390 DT	990.6	78
420 DT	1066.8	84
450 DT	1143.0	90
480 DT	1219.2	96
510 DT	1295.4	102
540 DT	1371.6	108
570 DT	1447.8	114
600 DT	1524.0	120
630 DT	1600.2	126
660 DT	1676.4	132
700 DT	1778.0	140
750 DT	1841.5	145
800 DT	2032.0	160
850 DT	2159.0	170
900 DT	2286.0	180
1000 DT	3540.0	200
1250 DT	3175.0	250
1400 DT	3556.0	280
1700 DT	4318.0	340

P	12.70
H	2.29
H ₁	2.00
A	40°

Z = Antal tänder
Z = No. of teeth

Även från lager

Kuggremmarf enkeltandade i metervera,
spiralskuret utförande, finns i profil XL, L och H.

Also available from stock

Timingbelt singel toothed, open length,
type spiralcut, profile XL, L, H.

Standard bredder / Standard widths

Typ XL / Type XL: 025, 037

Typ L / Type L: 050, 075, 100

Typ H / Type H: 075, 100, 150, 200, 300